


TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Apple iPhone 11 Pro Max

Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltőegység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.

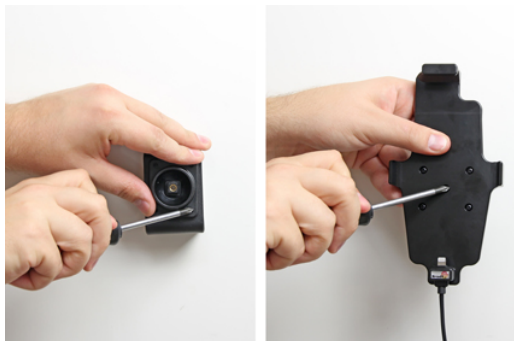

2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét.



2. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. A tartó középső csavarjával erősítse össze a csuklót. Húzza meg jól a csavart, egészen addig, amíg a csavarmenet el nem kezd akadni. Húzza meg a csavart, amíg a tartó szorosan a helyére nem kerül, de ez később még állítható.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone Xs Max	Apple iPhone 13 Pro Max	Apple iPhone 12 Pro Max
Apple iPhone 11 Pro Max	Apple iPhone 14 Plus	Apple iPhone 6 Plus
Apple iPhone 14 Pro Max	Apple iPhone 6S Plus	Apple iPhone 7 Plus
Apple iPhone 8 Plus		