

TELEPÍTÉS

Aktív tartó fix bekötéssel - Apple iPhone 11 Pro


Mielőtt elkezdené a telepítést, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket. Fontos: A töltőegység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetékét csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Vezesse az elektromos vezetékét a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezetékét a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezetékét a 12/24V-os áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.

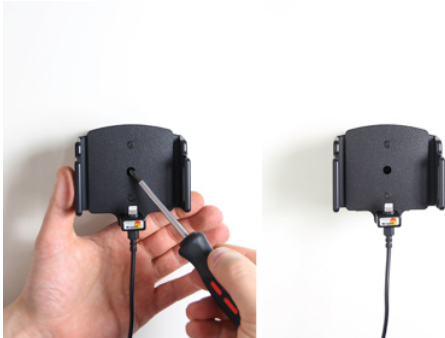

1. A tartó beállítása: Lazítsa ki a tartó elülső részén található alsó és felső csavart, hogy a tartó oldalai állíthatóak legyenek. Helyezze az eszközt a tartóba és a tartó oldalait illessze az eszközhöz. Óvatosan vegye ki az eszközt a tartóból, a tartó oldalainak elmozdítása nélkül. Húzza meg a csavarokat.



2. A tartó telepítése: Csavarja ki a tartó közepén a csavart, amíg egy halk kattánást nem hall, így erős kézmozdulattal eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal.

Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPhone 6 Plus Apple iPhone 6S Plus Apple iPhone 7 Plus

Apple iPhone 8 Plus Apple iPhone X Apple iPhone XR

Apple iPhone Xs Apple iPhone Xs Max Apple iPhone 11

Apple iPhone 11 Pro