


TELEPÍTÉS

Tartó zárral

Mielőtt a tartót rögzítené, kérjük, olvassa el a használati útmutatót és tekintse át a képeket.

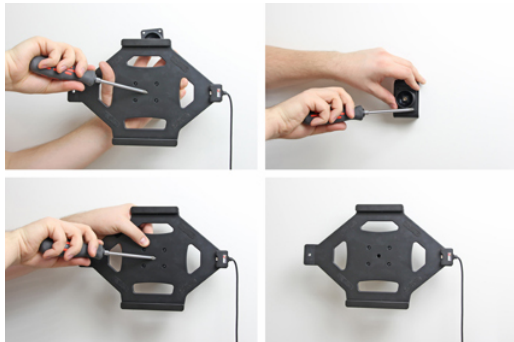

Fontos: a töltő egység áramfogyasztása 2A, használjon külső biztosítékot. Beszereléskor a tartó piros vezetéket csatlakoztassa a külső biztosíték által védett áramkör pozitív részéhez, közel az energiaforráshoz. Vezesse a kábelt a tartótól a műszerfalig, és a mellékelt ragasztóval rögzítse a töltőt. Győződjön meg róla, hogy a töltő a műszerfal mögött jól szellőző helyen álljon! Fontos: Ha a tartóhoz GPS/Data készüléket csatlakoztat, győződjön meg róla, hogy a töltő mindig a GPS vagy töltő adapter hatókörzetén belül legyen. Vezesse az elektromos vezeték a töltőtől a gépkocsi áramforrásához és csatlakoztassa a következőképpen:



1. Kösse a fehér vezeték a negatív föld pólushoz.



2. Kösse a piros vezeték a 12/24 voltos áramellátáshoz, amelyet a jármű gyújtáskapcsolója szabályoz.



A tartó felszerelése: 1. Lazítsa meg a tartó közepén a csavart, így eltávolíthatja a csukló hátsó részét. Helyezze a csukló talp részét a kívánt helyre. Ezután rögzítse a mellékelt csavarokkal. Helyezze a tartót a talp fölé úgy, hogy az illeszkedjen a csuklóval. Csavarozza a tartót a csuklóra.



2. Óvatosan csúsztassa a készüléket a tartóba felülről. Nyomja a zárat a tartó tetejére, majd nyomja le a zár gombját.



Az alábbiakkal kompatibilis

Apple iPad 5th Gen (A1822, A1823) Apple iPad 9.7 6th Gen (A1893, A1954) Apple iPad 9.7 New
Apple iPad Air (A1474, A1475, A1476)