


TELEPÍTÉS

Fejtámlára szerelhető monitor tartó

Kérjük, figyelmesen olvassa el a használati utasítást, mielőtt a fejtámlára szerelhető állványt.

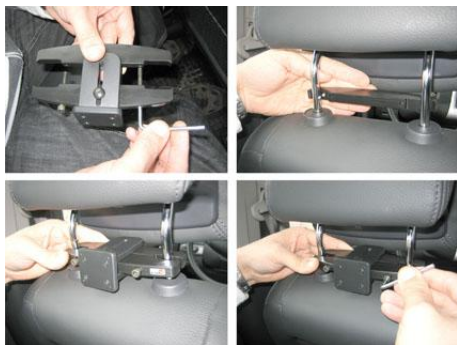

1. A fejtámlára szerelhető állvány csavarjainak eltávolításához használja a mellékelt szerszámot, így két részt fog tartani a kezében. Helyezze az állvány hátoldalát a fejtámla elülső oldalára. Az állvány másik, szerelőlemezzel ellátott felét tegye a fejtámla hátsó részére, így a csavarok illeszkedni fognak a megfelelő lyukakhoz. Húzza meg a két csavart kissé, így az állvány a helyére került.



2. A másik mellékelt szerszámmal lazítsa meg az állvány alján található csavart. Állítsa be az állványt a kívánt pozícióba. Húzza meg az állvány alját a csavart, így az szilárdan rögzül a helyére.



3. Állítsa be az állványt a kívánt magasságba. Húzza meg a csavarokat, így a fejtámlára szerelhető állvány a helyére kerül.



Az alábbiakkal kompatibilis

Nissan Maxima 16-23 (USA)	Nissan Leaf 18-23	Kia Rio 18-23 (Európa)
Subaru Ascent 18-23	Infiniti Q50 14-23	Kia Picanto 05-24 (Európa)
Infiniti Q50 14-24	Subaru Impreza 12-23	Nissan Maxima 16-24 (USA)
Nissan Leaf 18-24	Subaru Ascent 18-24	Kia Cadenza 14-16 (USA)
Hyundai Venue 23-24 (USA)	Hyundai Kona Electric 24-24	Genesis GV60 24-24 (USA)
Hyundai Kona 24-24	Hyundai Kona Hybrid 24-24 (Európa)	Kia Rio 18-24 (Európa)
Genesis GV60 24-25 (USA)	Hyundai Kona Hybrid 24-25 (Európa)	Hyundai Kona Electric 24-25
Hyundai Kona 24-25		